

## 16 进 1 出机架式 16 口 USB+PS/2 混接 KVM 切换器 LEZOA KX116

### 产品描述:

LEZOA KX116 此 KVM 切换器可提供一个轻松管理 PC 的方案, 使用单一组 USB 或 PS/2 接口的键盘鼠标与现  
实器访问 16 台 USB 或 PS/2 接口的计算机。无须设定任何软件和适配卡, 设备安装容易, 只需要将 USB 或 PS/2  
鼠标键盘连接至本设备及计算机即可。

### 产品特性:

- ◆LEZOA KX116 通过一组 USB-PS.2 控制端来管理操控 16 台电脑
- ◆可串接至两层, 管理多达 256 台电脑
- ◆双接口-支持配备 PS/2 或 USB 接口键盘与鼠标的电脑和服务器
- ◆支持 PC、MAC、SUN 电脑主机-专用双接口线材无须另购任何转换线
- ◆PS/2 及 USB 接口自动侦测功能
- ◆分辨率可达 1600x 1200@60Hz 并支持 DDC2B, 自动扫描模式-可监控电脑操作,
- ◆无需任何软件-端口的选择可以通过:① 前面板按钮,② 键盘热键、③OSD 菜单控制完成
- ◆自动侦测信号功能,新接入信号同步及时显示,信号移除自动跳转到有信号下一主机显示
- ◆双层密码安全机制, 仅授权使用者可监视及操控电脑
- ◆支持热插拔,即在切换器不关机的情况下,可任意添加或移去所控制的电脑主机,每端口均能仿真屏幕/键盘/鼠  
标讯号,可同时开机
- ◆通过热键与 OSD 开启或关闭警示音,
- ◆符合 19 寸机架, 标准的 1U 高度,安装轻松简便,一人轻松搞定安装


### 产品规格:

品牌/型号	LEZOA/KX116
控制端接口类型	VGA+USB+PS/2
连接传输介质	1.8米 KVM 混接 PS/2+USB 连接线
电源指示灯	16指示灯
支持操作系统	Windows、Linux、Mac、Sun Micro System
切换方式	面板按键、键盘热键、自动扫描、OSD 菜单
自动扫描间隔	1—255秒
支持分辨率	1600*1200
电源供应	外接 DC9V 1A 电源
工作温度范围	0° ~ 50°C
工作湿度范围	0 ~ 80% RH
材质/重量	金属铁件 (黑色) /2400g
尺寸 (LxWxH)	43.5 x 17 x 4.5 cm
产品优势	具自动侦测功能、OSD 菜单可加密编写

### 包装明细:

»1x KX116    »16x 混接 KVM 线    »1xDC9V 1000mA 变压器    »1x 产品使用说明及保修卡

## 产品连接示意图

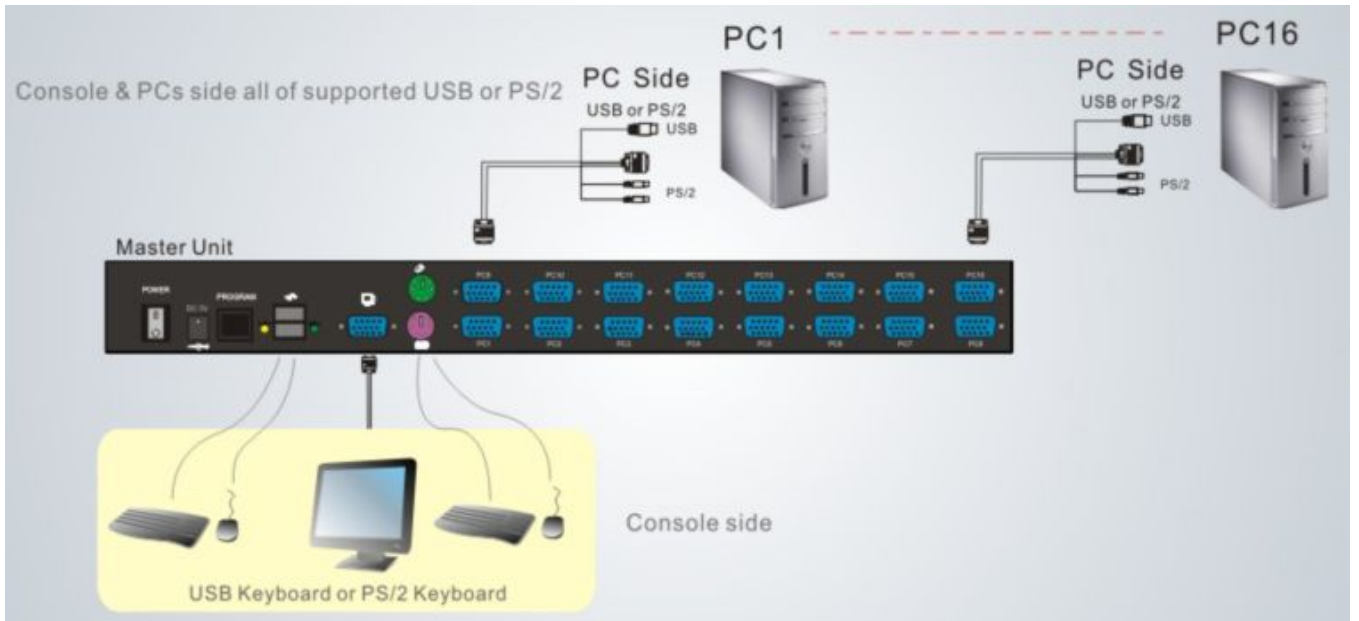

## 产品全图:

