

卓普双滑轨抽拉式 17 寸 32 口 CAT5 数字 LCD KVM (LEZOA LZ732C)

产品描述:

LEZOA LZ732C 为集成 17 寸 LCD 液晶显示器、32PORT CAT5 KVM 切换器及触摸鼠标和工业键盘于 1U 高度的双滑轨 LCD KVM 控制平台，独特双接口设计；前置一套 USB 键盘鼠标接口。键盘和显示器可以单独自由抽出、推进，服务器和切换器是通过 1-40 米不等的网线来连接。

产品特性:

- LEZOA LZ732C 为双滑轨 32 口 CAT5 数字 LCD KVM 切换器，通过网线连接 PS/2 和 USB 的服务器
- LEZOA LZ732C 前置一套 USB 的键盘鼠标接口，键盘和鼠标可以单独抽出和推进，
- 服务器到切换器的距离长达 40 米
- 两组控制端（单一总线）可控制管理 32 台服务器，
- 17 寸 LCD 显示屏可展开至 120 度，以提供更舒适的检视角度，控制端锁定功能
- 纯外接式硬件设计随插即用，免安装软件，支持高视频画质 1280*1024
- 可通过前端面板按键、键盘热键、及多国语言 OSD 菜单轻松选择服务器
- 自动侦测装置机台位置并显示于前端面板的 LED 上，无须手动进行 DIP 设定
- 自动重编连接端口号，双层密码安全，唯有授权使用者才能浏览与控制服务器，
- 支持广播模式可将键盘指令传送至每台服务器，通过升级端口为所接 KVM 进行固件更新


产品规格:

品牌及型号	LEZOA 卓普 LZ732C
规格名称	17寸32口双滑轨 CAT5 数字 LCD KVM 切换器
电脑连接数	32台，
切换器端口类型	2USB、1级联端口、32CAT5数字端口、1固件更新端口、1电源接口，
连接传送介质	1-40米不等的 CAT5网线
信号指示灯	16双色信号指示灯，红色代表连接电脑，绿色代表当前选择电脑
仿真功能	PS/2 AND USB 的键盘鼠标
支持操作系统	Win7、Windows、Linux、Mac、Sun Micro System
切换方式	面板按键、键盘热键、OSD 菜单、自动扫描和自动侦测
支持分辨率	1280*1024@75hz, DDC2B
电源管理	12V,3.8A/Metal
工作温度范围	0° ~ 50° C
工作湿度范围	0 ~ 80% RH
材质/重量	铁壳/26KG
尺寸 (LxWxH)	563(L)X446.5(W)X43.5(H)

包装明细:

»1x LZ732C 主机体 »32x USB 模块 »1x 电源线及机架配件 »1x 产品使用说明及保修卡

产品连接示意图

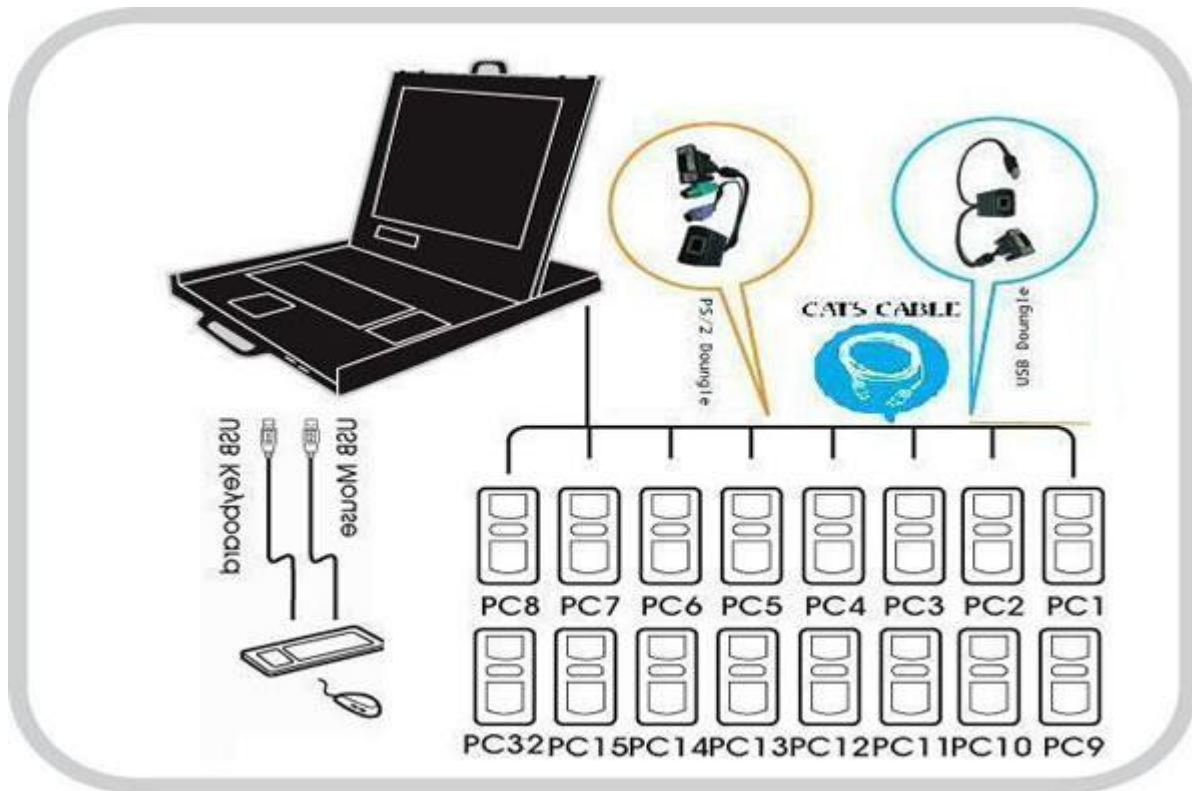

产品全图:

